

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw do obsługi systemów klimatyzacji QS13107



24/02

OPIS PRODUKTU

Zestaw przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacji z czynnikiem R134a. Za jego pomocą możliwe jest sprawdzenie ciśnienia w układzie klimatyzacji jak również dodanie lub usunięcie czynnika chłodzącego.

Zawartość zestawu

- 3 szt. przewodów, L=1,5m
- Manometr wysokociśnieniowy (0-500PSI, 0-35kg/cm²)
- Manometr niskociśnieniowy (0-120PSI, 0-8,5kg/cm²)
- Blok dwuzaworowy z wziernikiem
- Przyłącze serwisowe wysokiego ciśnienia (czerwone)
- Przyłącze serwisowe niskiego ciśnienia (niebieskie)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uwaga

Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy. Przed rozpoczęciem prac zawsze należy zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi producenta pojazdu!

1. Przygotowanie do pracy

Przed podłączeniem przyrządu do instalacji klimatyzacji należy podłączyć przewody z blokiem i przyłączami serwisowymi zgodnie ze znajdującymi się obok rysunkami. Po podłączeniu przewodów wszystkie zawory należy zakreślić.

2. Kontrola ciśnienia w układzie

- Przygotować zestaw zgodnie z pkt. 1.
- Podłączyć przyłącza serwisowe do układu klimatyzacji.
- Uruchomić silnik, poczekać aż osiągnie temperaturę roboczą i włączyć klimatyzację.
- Manometry wskazują aktualne ciśnienie w układzie. Po


wykonaniu kontroli należy zgasić silnik, a następnie odłączyć przyłącza serwisowe.

3. Uzupelnianie czynnika chłodzącego

- Przygotować zestaw zgodnie z pkt. 1.
- Podłączyć przyłącza serwisowe do układu klimatyzacji.
- Uruchomić silnik, poczekać aż osiągnie temperaturę roboczą i włączyć klimatyzację.
- Podłączyć źródło czynnika do żółtego przewodu.
- Otworzyć niebieski zawór. UWAGA: Nie otwierać czerwonego zaworu podczas operacji napełniania!
- Po uzupełnieniu czynnika należy zamknąć niebieski zawór, zgasić silnik i odłączyć przyłącza serwisowe.

4. Usuwanie czynnika chłodzącego

- Przygotować zestaw zgodnie z pkt. 1.
- Podłączyć przyłącza serwisowe do układu klimatyzacji.
- Podłączyć urządzenie zasysające do żółtego przewodu.
- Otworzyć niebieski oraz czerwony zawór.
- Po zakończeniu procesu zamknąć czerwony i niebieski zawór, a następnie odłączyć przyłącza serwisowe.

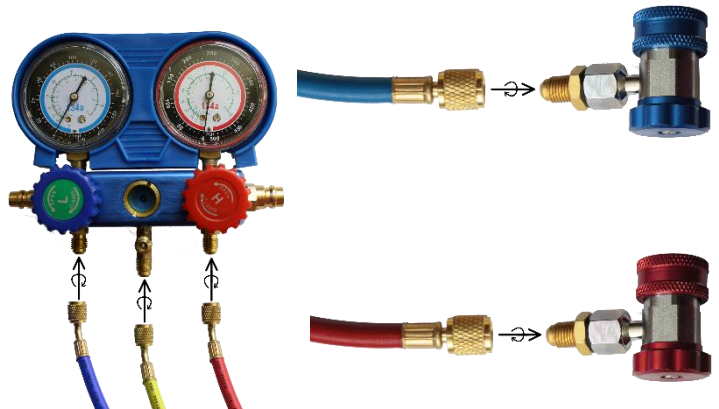

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego