

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Ściągacz tulei wahacza FORD VOLVO QS12240



25/05


OPIS PRODUKTU

Ściągacz umożliwia łatwy montaż i demontaż tulei tylnego wahacza, bezpośrednio na samochodzie bez konieczności zdejmowania kół, rozłączania przewodów hamulcowych, linek hamulcowych itp. Przyrząd może być stosowany do tulei z krótką i z długą płytą montażową. Zastosowanie: FORD Galaxy (06-15), Mondeo (07-15), S-Max (06-15); VOLVO S60 II (10-18), S80 II (06-16), V60 I (10-18), V70 III (07-16), XC60 (08-18), XC70 (07-16)

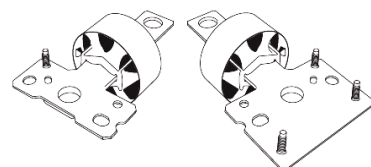

Przykłady tulei wahacza FORD oraz VOLVO z krótką i z długą płytą montażową

A	Płyta górna
B	Pierścień otwarty
C	Podkładka otwarta
D	Pierścień oporowy
E	Tuleja oporowa
F	Łączniki
G	Łożysko oporowe
H	Śruba dociskowa (M24)
I	Nakrętki (M10) z podkładkami

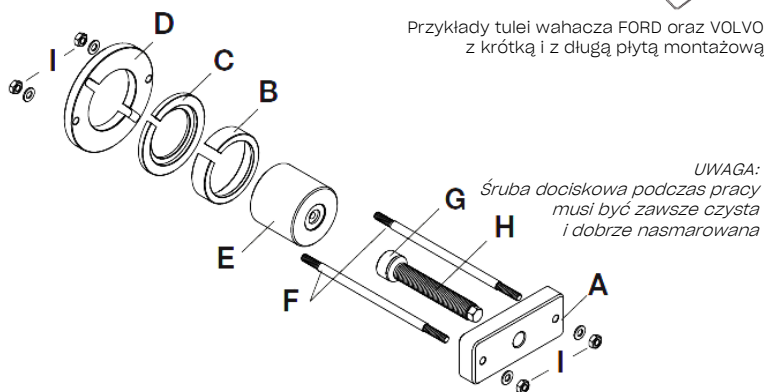




UWAGA:
Śruba dociskowa podczas pracy musi być zawsze czysta i dobrze nasmarowana

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA: Niniejsza instrukcja ma charakter wyłącznie poglądowy. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć danych i wskazówek pochodzących od producentów OEM lub producenta pojazdu.

Demontaż tulei



1. Opuść wahacz na tyle, aby móc zamontować ściągacz tulei. **UWAGA:** Ze względu na kształt tulei można ją zdejmować i wkładać tylko w kierunkach wskazanych na rysunku obok.
2. Usuń wszelką rdzę i brud, które uniemożliwią dokładne dopasowanie narzędzia do tulei.
3. Nowa tuleja musi być prawidłowo ustawiona w każdym kierunku. Z tego powodu ważne jest zaznaczenie pozycji starej tulei przed jej demontażem.
4. Upewnij się, że śruba dociskowa i gwint w górnej płycie są czyste i dobrze nasmarowane.
5. W zależności od strony pojazdu przykręć do ściągacza pierścień oporowy w odpowiedniej pozycji.
6. Zamontuj ściągacz w tak jak pokazano na rysunku poniżej.
7. Ręcznie, **bez użycia klucza udarowego**, obracaj śrubę dociskową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu w którym tuleja zostanie całkowicie wypchnięta lub możliwa do wyjęcia ręką.

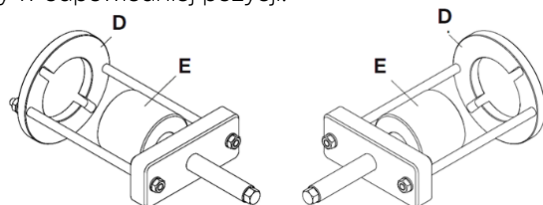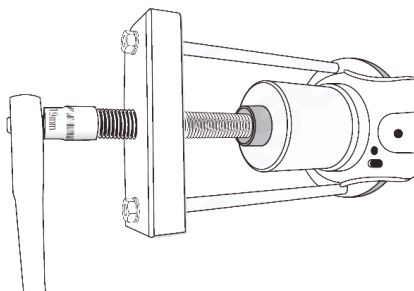


Ustawienie pierścienia oporowego w zależności od strony zależności od obsługiwanego pojazdu.

Montaż tulei



1. Oczyszczyć wnętrze gniazda tulei wahacza.
2. Upewnić się, że zainstalowana zostanie tuleja odpowiednia dla obsługiwanego samochodu i że jest ona prawidłowo ustawiona według wcześniej naniesionych znaków. Dla dodatkowej weryfikacji poprawności ustawienia tulei zwróć uwagę na punkty kontrolne tulei oraz wahacza (rysunek obok).
3. Zmontuj ściągnacz według rysunku poniżej. Stosowanie pierścienia otwartego (B) zapewnia, że nowa tuleja zostanie wsunięta na właściwą głębokość. **UWAGA! Upewnij się, że śruba dociskowa jest czysta i dobrze nasmarowana**

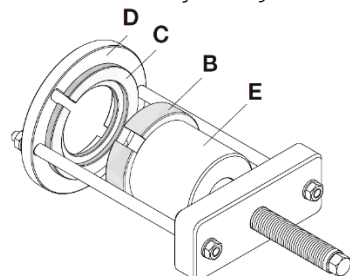

4. Po odpowiednim ustawieniu tulei oraz zmontowaniu ściągnacza zainstaluj ściągnacz na wahaczu. Pamiętaj, że tuleja musi być wciskana przez pierścień oporowy (D) i podkładkę otwartą (C).

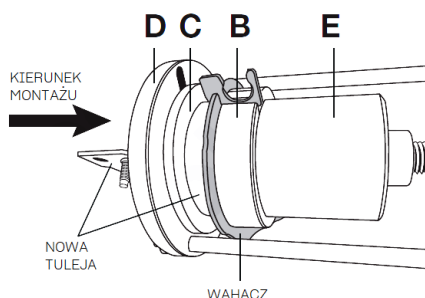

5. Metoda montażu i demontażu ściągnacza podczas pracy z lewą tuleją VOLVO z długą płytą montażową została zilustrowana poniżej. Podczas instalacji trzymaj ściągnacz pod kątem i użyj szczelin wbudowanych w pierścień oporowy (D), aby przesunąć go za płytę montażową tulei.

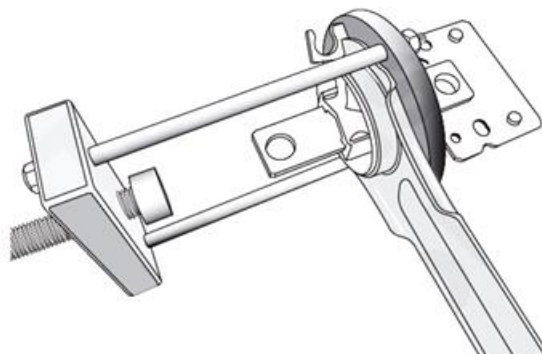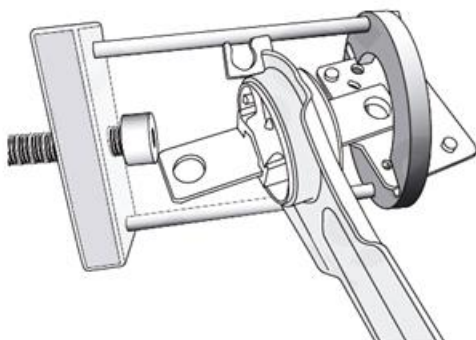

6. Ręcznie, **bez użycia klucza udarowego**, obracaj śrubę dociskową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu w którym tuleja zostanie poprawnie zainstalowana.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego