

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Zestaw do demontażu wtryskiwaczy
VW/AUDI
QS20363**

24/01

OPIS PRODUKTU

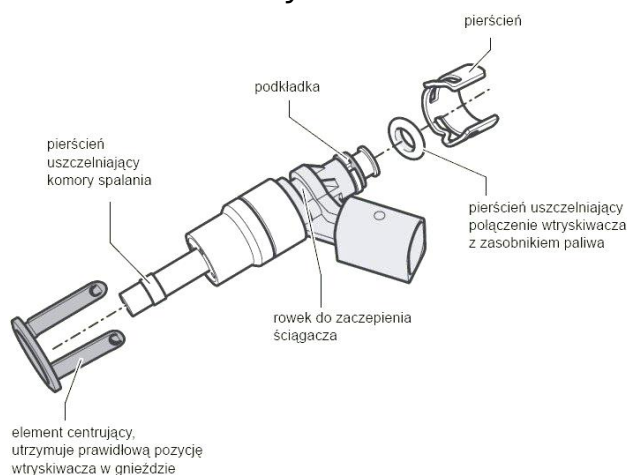
Zestaw przeznaczony jest do montażu i demontażu wtryskiwaczy w silnikach FSI koncernu VAG. Dzięki specjalnym adapterom umożliwia również montaż uszczelniaaczy wtrysków.

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Demontaż:**

1. Zdemontować kolektor ssący.
2. Zabezpieczyć kanały dolotowe (np. za pomocą czystych szmat).
3. Zdemontować pierścień zabezpieczający odginając zaczepy za pomocą płaskiego wkrętaka. UWAGA: W trakcie demontażu pierścień zostaje uszkodzony dlatego należy wymienić pierścień na nowy.
4. Zamontować nasadkę „U” lub szczęki hakowe na wtryskiwaczu, a następnie za pomocą młotka bezwładnościowego wybić wtryskiwacz.

Montaż:

1. Wymienić O-ring, pierścień zabezpieczający oraz teflonowy uszczelniaacz korzystając ze stożka oraz adapterów znajdujących się w zestawie. UWAGA: Chronić teflonowy uszczelniaacz przed zanieczyszczeniem olejem, smarami itp.
2. Za pomocą korpusu z kulistą rękojeścią zainstalować nowy wtryskiwacz.

Schemat wtryskiwacza:**WARUNKI GWARANCJI**

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego